

# Snap Lid System®

## Schnellstartanleitung

# 1


Entfernen Sie niemals das Sicherheitsventil aus dem Ventilsystem!



Dieses einzigartige System verhindert ein Vakuum und garantiert einen gleichmäßigen Farbfluss.

# 3

Montieren Sie den für Ihr Lackierpistolenmodell spezifischen Snap Lid System®-Adapter mit einem Schraubenschlüssel (22 mm). Lassen Sie den Adapter an der Lackierpistole montiert.

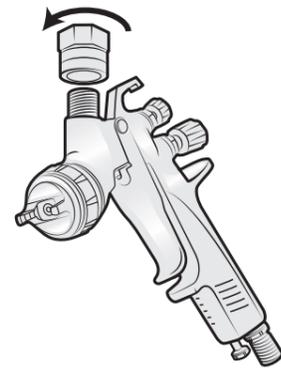


# 5

Dichtes Verschließen des Bechers mit dem Deckel: Fangen Sie auf der Luftventilseite an. Halten Sie den Deckel angewinkelt, drücken Sie ihn mit beiden Daumen nach unten. Fahren Sie dann mit den Daumen den Rand entlang und drücken den Deckel dabei nach unten, bis er sicher am Becher befestigt ist und ihn dicht verschließt.



# 7


Drehen Sie die am Becher montierte Pistole in die richtige Position und befestigen Sie den Druckluftschlauch.

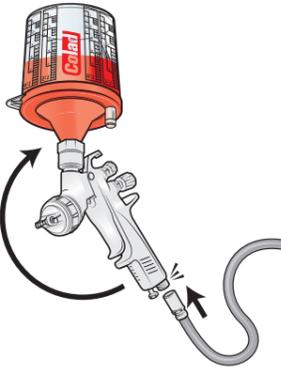

# 2


Nehmen Sie den Filter niemals aus dem Deckel!

Der Filter verhindert in erster Linie, dass Verschmutzungen und Partikel auf den Lack gelangen und sorgt dafür, dass Sie immer einen gleichmäßigen Durchfluss haben und es keine Probleme bei dem Spritzen der Farbe gibt.



# 4

Mischen Sie die Farbe im Becher: Mischen, Reduzieren und mechanisches Rühren können im Snap Lid System®-Becher erfolgen, bevor der Snap Lid System®-Deckel auf den Becher gesetzt wird.

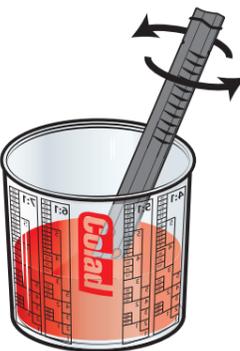


# 6

Befestigen Sie die Lackierpistole am Deckel, indem Sie sie anschrauben, bis sie fest sitzt.



# 8

Neigen Sie die Lackierpistole vor und zurück, um die Luft zwischen dem Filter und dem Adapter abzulassen.

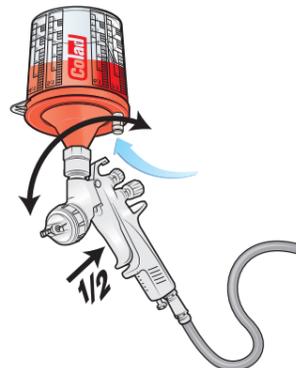


# Snap Lid System®

## Schnellstartanleitung


# 9

Sie können nun mit dem Lackieren beginnen. Mit dem Snap Lid System® können Sie lackieren wie mit einem belüfteten Becher.

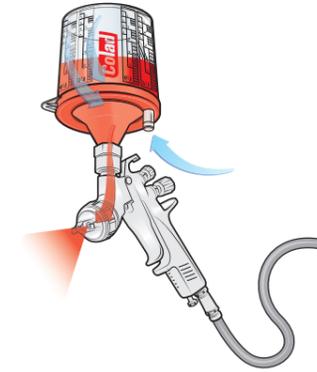

# 10

Wenn Sie mit den Lackierarbeiten fertig sind, drehen Sie den Becher um und betätigen den Abzug der Lackierpistole, damit das Lackmaterial aus der Pistole wieder in den Becher fließen kann. Nehmen Sie danach den Snap Lid System®-ab und reinigen Sie die Lackierpistole.

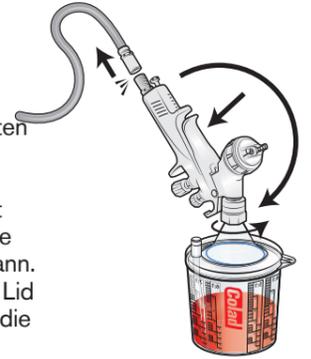

### ZUM NACHFÜLLEN

Nehmen Sie die Lackierpistole ab. Ziehen Sie an der Lasche des des Deckels und öffnen Sie den Verschluss in einer kreisförmigen Bewegung, um den Deckel abzunehmen. Füllen Sie den Becher wieder mit Farbe auf und bringen Sie den Deckel wieder an, um den Becher zu verschließen.




### AUFBEWAHRUNG UNVERBRAUCHTER FARBE

Der Deckel kann vorübergehend mit den roten Snap Lid® Verschlusskappen verschlossen werden. Erhältlich sind außerdem die schwarzen Colad Mischbecher Deckel, die für eine längere Aufbewahrung und Stapelung von Mischbechern mit unverbrauchter Farbe verwendet werden können.



### VIER FILTERGRÖSSEN LIEFERBAR

Geeignet für alle Lackarten:  
Weiß – 90 Mikron – Klarlack  
Blau – 130 Mikron – Wasserbasierender Basislack  
Grün – 190 Mikron – Konventioneller Basislack  
Rot – 280 Mikron – Grundierung

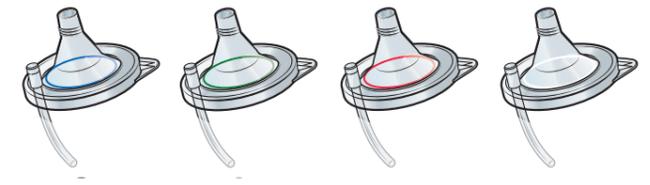

### TURBOMIX™ PAINTSAVER™

Die perfekte Beschaffenheit und Pigmentmischung sind von entscheidender Bedeutung für ein makelloses Endergebnis. Das Mischen von Farben mit dem Turbomix Paintsaver® beschleunigt den Prozess, reduziert die Verschwendung von Farbe und sorgt für ein perfektes Ergebnis!



### FARBSPAREND MATERIALSPAREND SIE KÖNNEN JEDEN EINZELNEN TROPFEN NUTZEN

Mit unserem einzigartigen belüfteten System können Sie genauer und mit einem stabilen, gleichmäßigen Farbfluss arbeiten. Es wird weniger Farbe verschwendet und Sie schaffen mit weniger mehr!



FÜR WEITERE  
INFORMATIONEN, SCANNEN  
SIE DEN QR-CODE!

